


Richtige Verwendung des Profiltiefenmessers

Legen Sie das Gerät flach auf den Reifen
und drücken Sie den manuellen
Profiltiefenmesser nach unten, bis er
anhält.

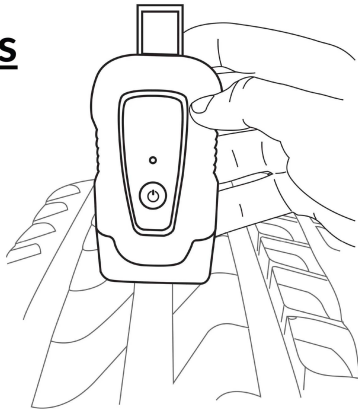

 Platzieren Sie den TDR100 auf eine
ebene Fläche und drücken Sie den Stift
vollständig ein. Drücken und halten Sie
die Einschalttaste, bis die LED blinkt.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Bartec Auto ID Ltd erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den
grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der
Richtlinie 2014/53/EU (RED) übereinstimmt.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter:
<https://www.bartecautoid.com/tpms-downloads.html>

Name des Herstellers: Bartec Auto ID Ltd

Adresse des Herstellers:

Unit 9 Redbrook Business Park
Wilthorpe Road
Barnsley
S75 1JN
Telefon: +44 (0) 1226 770581

Bevollmächtigter Vertreter: Bartec Auto ID GmbH

Adresse des bevollmächtigten Vertreters:

Bartec Auto ID GmbH
August-Thyssen-Str. 23-25
56070 Koblenz
Deutschland
Telefon: +49 (0) 261 988 886 82


Für mehr
Informationen



Vollständiges
Handbuch



TDR QuickStart Guide

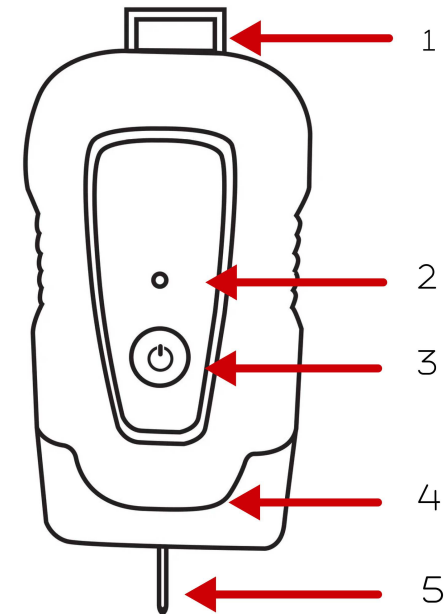


1. Profiltiefenmesser
2. Einschalt-/Ausschaltleuchte
3. Strom ein/aus
4. Endkappe
5. Profiltiefenstift

Erste Schritte

Legen Sie die AAA-Batterien ein.
Schalten Sie das Gerät ein.
Koppeln Sie es mit Ihrem TECH600.
Kalibrieren Sie das Gerät, wenn Sie dazu
aufgefordert werden.
Registrieren Sie sich in der Geräte-App.

Einsetzen der Batterien

Entfernen Sie die Endkappe, legen Sie 2 x AAA-Batterien ein und bringen Sie die Endkappe wieder an.

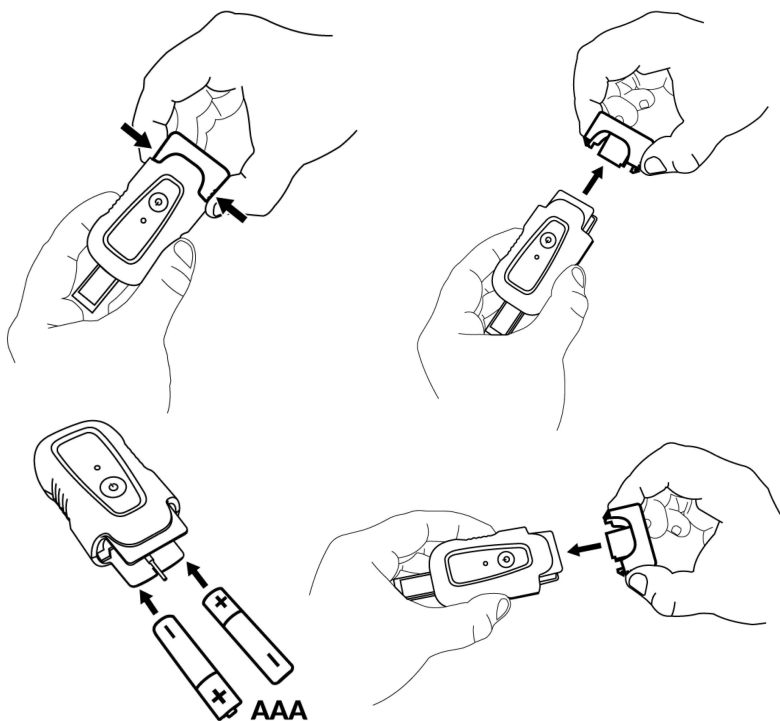

Einschalten

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste - das grüne Licht zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet und betriebsbereit ist.



Verbinden mit dem TECH600


Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem TECH600 die Software v6.0 oder höher installiert ist. Wählen Sie im Servicemenü die Option Check: Rad & Reifen.

Schalten Sie den TDR100 ein. Das Gerät verbindet sich automatisch mit dem TECH600 und ist nun bereit, Messungen vorzunehmen.

Kalibrierung

Das Gerät muss kalibriert werden, wenn Sie es zum ersten Mal benutzen oder wenn die unten stehende gelbe Meldung auf Ihrem TECH600 erscheint.

Legen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, so dass der Profilstift eingedrückt ist. Drücken und halten Sie die Ein-/Ausschalttaste 4 Sekunden lang oder bis das grüne Licht blinkt.

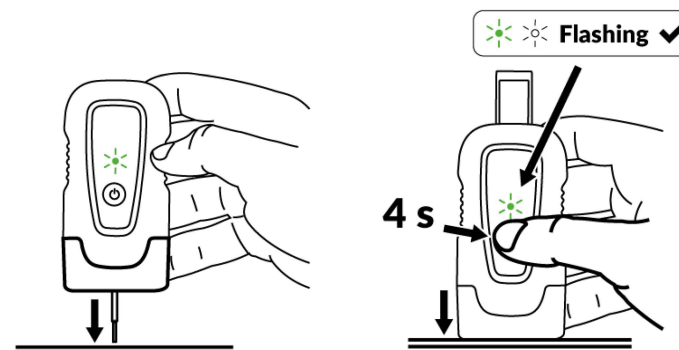

*Befolgen Sie die Anweisungen auf dem TPMS-Tool/APP.

✗ Kalibrierung erforderlich, um mit der Messung fortzufahren. Bestätigen mit Entertaste.