


## Corretto utilizzo dello strumento

Posiziona lo strumento in piano sul pneumatico e spingi il lettore manuale del battistrada verso il basso finché non si ferma.

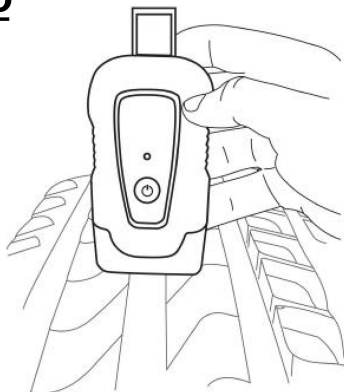

**i** Posizionare il TDR100 su una superficie piana e premere completamente il perno. Tieni premuto il pulsante di accensione finché il LED non lampeggia.

### **Dichiarazione di conformità UE semplificata**

Bartec Auto ID Ltd dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva 2014/53/UE (RED). Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo:

<https://www.bartecautoid.com/tpms-downloads.html>

**Nome del produttore:** Bartec Auto ID Ltd

**Indirizzo del produttore:**

Unit 9 Redbrook Business Park Wilthorpe Road  
Barnsley S75 1JN

**Telefono:** +44(0)1226 770581

**Rappresentante autorizzato:** Bartec Auto ID GmbH

**Indirizzo del rappresentante autorizzato:**

Bartec Auto ID GmbH  
August-Thyssen-Str.23-25  
56070 Koblenz  
Deutschland

**Telefono:** +49 (0) 261 988 886 82


Per ulteriori informazioni



Manuale completo



## Guida rapida TDR

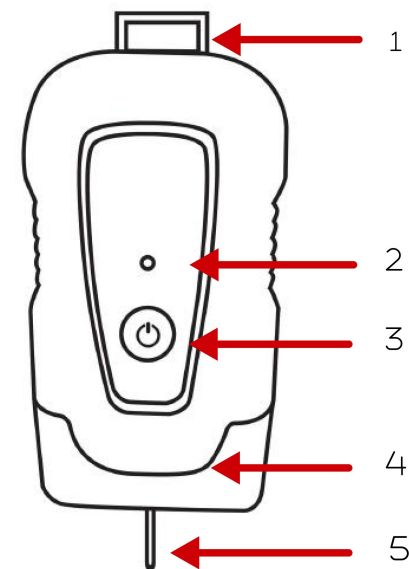

1. Lettore manuale del battistrada
2. Spia di accensione/spegnimento
3. Accensione/spegnimento
4. Tappo terminale
5. Perno del battistrada

## **Iniziare**

Inserisci le batterie AAA.

Accendi il Tread-Rite.


Abbinalo a uno strumento TPMS.

Calibrare il Tread-Rite quando richiesto.

Registrati con l'APP Tread-Rite


## Montaggio delle batterie

Rimuovere il cappuccio terminale, inserire 2 batterie AAA e rimontare il cappuccio terminale.

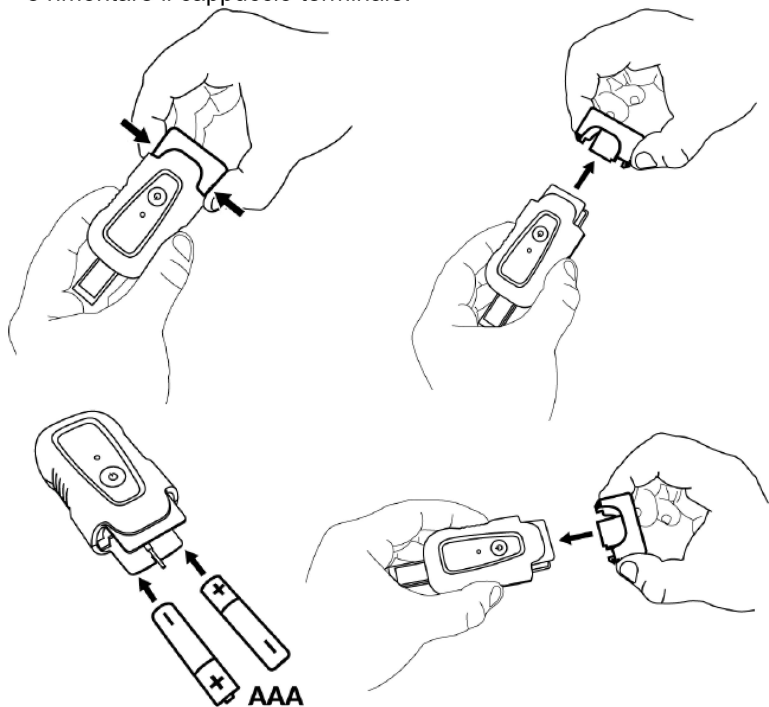

## Accendere

Premere il pulsante di accensione/spegnimento: la spia di alimentazione verde mostrerà quando lo strumento è acceso e pronto per l'uso.

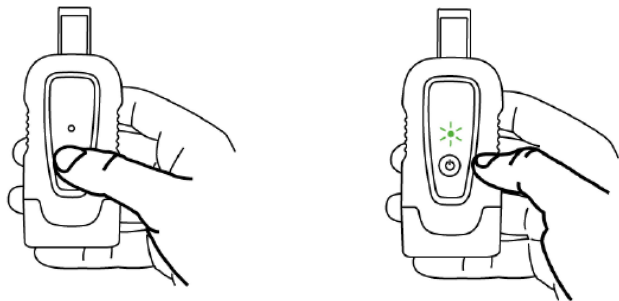


## Associazione con lo strumento

Assicurati che sullo strumento TPMS sia installato il software v6.0 o successivo. Dal menu Servizio dello strumento TPMS, seleziona Controlla: ruota e pneumatico.

Accendi lo strumento Battistrada. Lo strumento Battistrada si conetterà automaticamente allo strumento TPMS ed è ora pronto per effettuare misurazioni.

## Calibrazione

Lo strumento deve essere calibrato la prima volta che lo si utilizza o quando viene visualizzato il messaggio giallo riportato di seguito sullo strumento TPMS. Posizionare l'utensile su una superficie piana, in modo che il perno del battistrada venga spinto all'interno. Premere & tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 4 secondi o finché la luce verde non lampeggia.

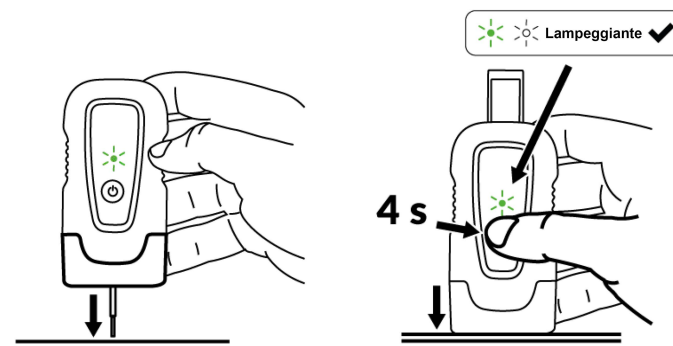

\*Seguire le istruzioni sullo strumento/APP TPMS.



Per procedere con la misurazione è necessaria la calibrazione. Premere Invio per continuare.